


LAMELOVÁ A VZDUCHOVÁ CLONA

Lamelová clona:

Lamelová clona slouží k omezení tepelných ztrát při otevření dveří boxu. Lamelová clona je tvořena pásy 205/2mm (š/tl.) z průhledného měkčeného plastu, které se vzájemně překrývají. Pásy jsou zavěšeny v horní části na plastovém hřebenu. Rozměr clony je na míru dle rozměrů otvoru.

Provedení lamelových clon:


- Chladírenské (CH) - překrytí 50%, pro rozsah teplot 0°C až +40°C
- Mrazírenské (M) - překrytí 100%, pro teploty do -35°C

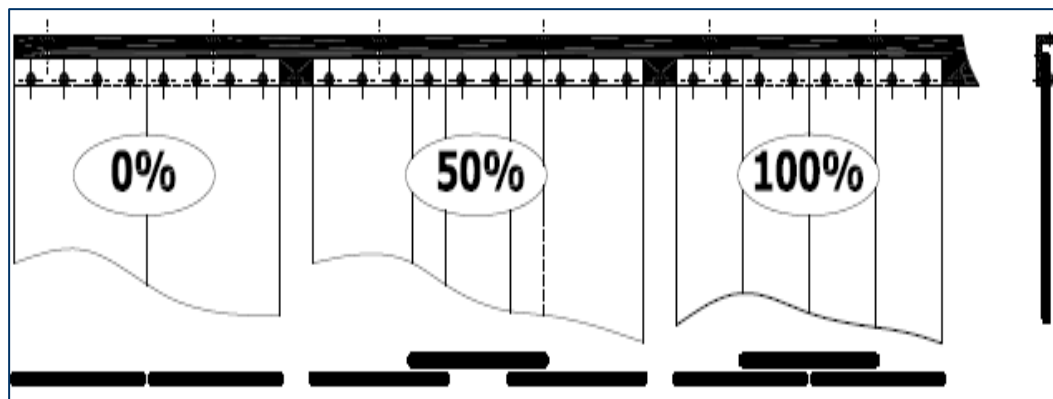

Překrytí pásů (lamel)

Vzduchová clona:

Vzduchová clona slouží k bezbariérovému omezení tepelných ztrát při otevření dveří boxu. Proudem vzduchu shora odděluje vnitřní prostor od venkovního prostředí.

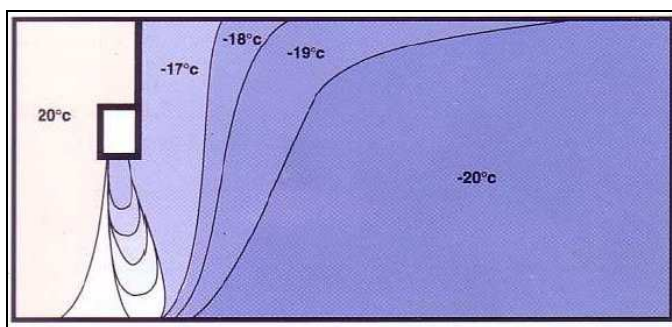

Teplotní bariéra vytvořená vzduchovou clonou

Sídlo firmy :

☒ Mělnická 150, 277 06 Lužec nad Vltavou

☎ 315 619 111, 606 610 066

Fax 315 619 999

E-mail: prodej@horak-bros.com



Obchodně-technické oddělení :

☒ Plzeňská 59, 150 00 Praha 5

☎ 257 314 759

Fax: 257 314 758

E-mail: oto@horak-bros.com

<http://www.horak-bros.com>