

KÜHLSCHRÄNKE FÜR KEG-FÄSSER **CHS-P**

Der Kühlschrank CHS-P ist für die Lagerung von 2. St. Fässern (CHS-P1) oder 6 St. Fässern (CHS-P2) KEG DIN oder KEG EURO mit Bier oder anderen Getränken bestimmt.

Der Schrank wird durch Isolierpaneele aus Hart-Polyurethan-(PUR)-Schaum gebildet. Die Paneele mit einer Stärke von 50 mm werden beidseitig durch weiß lackiertes Aluminiumblech oder Blech aus Edelstahl ummantelt. Die Türen werden aus den gleichen Materialien wie der Schrank hergestellt und sind auf Wunsch durch ein im Türflügel integriertes Schloss abschließbar.

In einen Anbau des Schrankes ist eine kompakte **Blockkühleinheit** eingebaut, die an der Seite des Schrankes aufgestellt wird und ihr hinterer Teil nicht in den Raum des Schrankes reicht. Die Einheit ist einfach austauschbar. Die Luft wird aus dem Schrank durch eine Öffnung in der Mitte der Decke angesaugt, am Verdampfer abgekühlt und erneut in den Schrank geführt. Abgetauter Eisansatz aus dem Verdampfer wird in eine Verdampfungsschale unter dem Kondensator geführt, wo er unter dem Einfluss von Wärme aus der heißen Druckleitung eigenständig in die Umgebung verdampft.

Für einen zuverlässigen und sparsamen Betrieb der Blockkühleinheit muss eine Entlüftung der Kondensationswärme abgesichert sein.

Alle Bedienungselemente (Temperatur, Abtauung, ...) sind in einem **Regler** integriert, der in der Frontmaske des Schrankanbaus eingebaut ist.

Die Version „**x**“ hat die Blockeinheit in einem Anbau auf dem Dach des Schrankes (die Luft strömt durch die Decke des Schrankes).




Grundlegende Parameter des Schrankes für KEG-Fässer


Modell	CHS-P1	CHS-P2	CHS-P1x	CHS-P2x
TEMPERATURBEREICHE DES RAUMS *)	+5 bis +12 °C			
AUSSENABMESSUNGEN				
Breite	1 100	1 800	700	1 400
Tiefe (einschl. Türen und Griffe)	1 070	1 070	1070	1070
Tiefe - geöffnete Tür	1 700	1 700	1 700	1 700
Höhe	1 295	1 295	1 660	1 660
INNENABMESSUNGEN				
Breite	600	1 300	600	1 300
Tiefe	910	910	910	910
Höhe	1 200	1 200	1 200	1 200
GEWICHT (kg)	130 kg	160 kg	130 kg	160 kg
KÄLTEMITTEL / FÜLLUNG (g)	R 404A / 250			
ELEKTRISCHE ZULEITUNG **)	230 V/ 50 Hz			
LEISTUNGS-AUFNAHME (W)	600	600	640	640

*) bei einer Umgebungstemperatur der Vitrine +25°C

*) Sicherung 16 A (C)

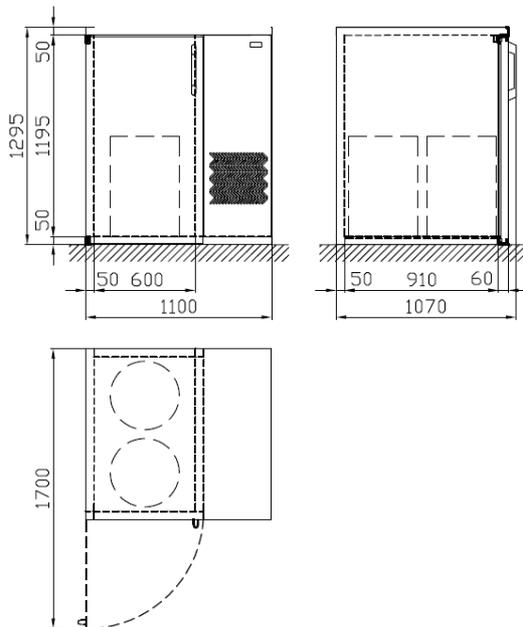

Kühlschrank CHS-P1

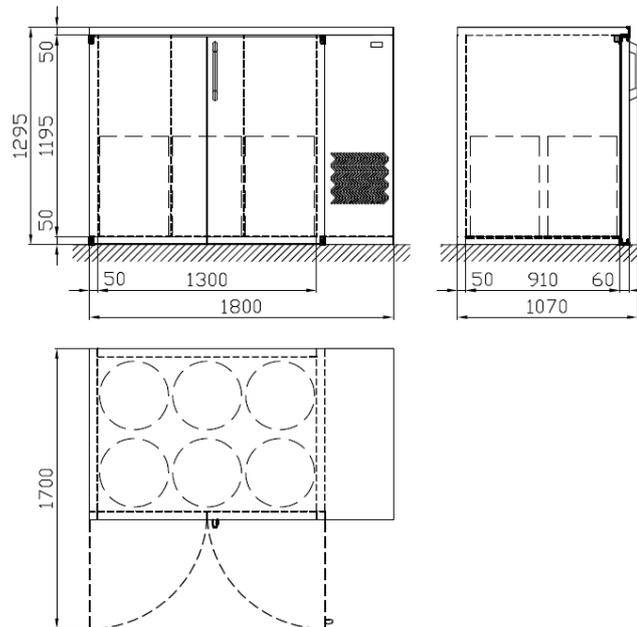

Kühlschrank CHS-P2

Firmensitz:

 Mělnická 150, 277 06 Lužec nad Vltavou
 315 619 111, 606 610 066
 Fax 315 619 999
E-Mail: prodej@horak-bros.com



Vertriebstechnische Abteilung:

 Plzeňská 59, 150 00 Praha 5
 257 314 759
 Fax: 257 314 758
E-Mail: oto@horak-bros.com

<http://www.horak-bros.com>