

CHLADICÍ SKŘÍŇ NA KEG SUDY **CHS-P**

Chladicí skříň CHS-P je určena pro skladování 2 ks sudů (CHS-P1) nebo 6 ks sudů (CHS-P2) KEG DIN nebo KEG EURO s pivem nebo jinými nápoji.

Skříň je tvořena izolačními panely z tvrdé polyuretanové (PUR) pěny. Panely tl. 50mm jsou oboustranně opláštěny bíle lakovaným hliníkovým plechem nebo plechem z korozivzdorné oceli. Dveře jsou vyrobeny ze stejných materiálů jako skříň a jsou na přání uzamykatelné zámekem vestavěným v křídle.

V přístavbě skříně je zabudována kompaktní **bloková chladicí jednotka**, která je postavená na boku skříně a žádná její část nezasahuje do prostoru skříně. Jednotka je snadno vyměnitelná. Vzduch je ze skříně nasáván otvorem na boku skříně, ochlazen na výparníku a znovu zaveden do skříně.

Odtátá námraza z výparníku je svedena do odpařovací misky pod kondenzátorem, kde se vlivem tepla z horkého výtlačného potrubí samočinně odpaří do okolí.

Pro spolehlivý a úsporný chod blokové chladicí jednotky je nutno zajistit odvětrání kondenzačního tepla.

Všechny ovládací prvky (teplota, odtávání ...) jsou integrovány v **regulátoru**, který je zabudován v čelní masce přístavby skříně.

Verze „**x**“ má blokovou jednotku umístěnou v nástavbě na stropu skříně (vzduch proudí stropem skříně).




Základní parametry skříně na KEG sudy

| Model | CHS-P1 | CHS-P2 | CHS-P1x | CHS-P2x |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ROZMEZÍ TEPLOT CHL. PROSTORU *) | +5 až +12 °C | +5 až +12 °C | +5 až +12 °C | +5 až +12 °C |
| VNĚJŠÍ ROZMĚRY | | | | |
| Šířka | 1100 | 1800 | 700 | 1400 |
| Hloubka (vč.dveří a madla) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
| Hloubka – otevřené dveře | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Výška | 1295 | 1295 | 1660 | 1660 |
| VNITŘNÍ ROZMĚRY | | | | |
| Šířka | 600 | 1300 | 600 | 1300 |
| Hloubka | 910 | 910 | 910 | 910 |
| Výška | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| HMOTNOST (kg) | 130kg | 160kg | 130kg | 160kg |
| CHLADIVO/NÁPLŇ (g) | R 404A / 250 | R 404A / 250 | R 404A / 250 | R 404A / 250 |
| ELEKTRICKÝ PŘÍVOD (**) | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| PŘÍKON (W) | 600 | 600 | 640 | 640 |

*) při okolní teplotě vitríny +25°C

**) jištění 16A(C)

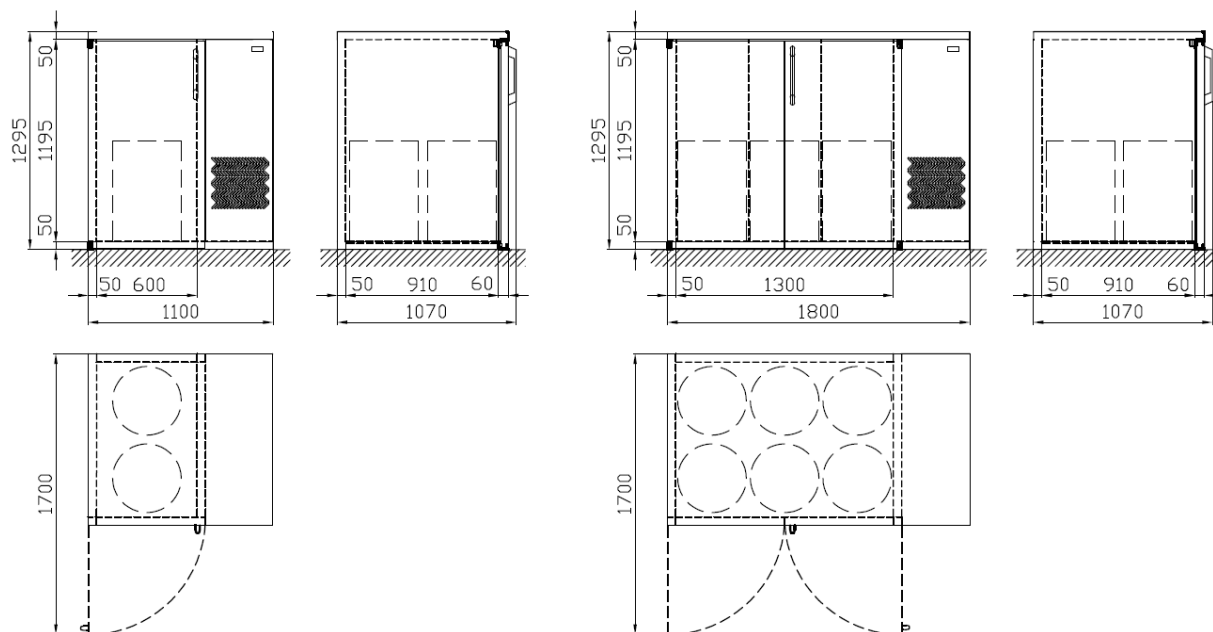

Chladicí skříně CHS-P1

Chladicí skříně CHS-P2

Sídlo firmy :

☒ Mělnická 150, 277 06 Lužec nad Vltavou

☎ 315 619 111, 606 610 066

Fax 315 619 999

E-mail: prodej@horak-bros.com



Obchodně-technické oddělení :

☒ Plzeňská 59, 150 00 Praha 5

☎ 257 314 759

Fax: 257 314 758

E-mail: oto@horak-bros.com

<http://www.horak-bros.com>