

BOXY PRO KYNÁRNÝ


Box pro kynárny slouží ke kynutí potravin či surovin, které vyžadují řízený teplotní režim. Díky modernímu řešení zajišťuje box udržení potřebného teplotního spádu a zabezpečuje požadované hygienické podmínky. Box je určen pro rozsah teplot 0°C až +60°C.

Izolovaný box vyráběný naší firmou je kompletně sestaven ze sendvičových panelů a osazen izolačními dveřmi.

Panely jsou oboustranně opláštěny plechem z korozivzdorné oceli tl. 0,6mm, izolační jádro je tvořeno tvrdou polyuretanovou (PUR) pěnou. Při výrobě je zaručeno dokonalé přilnutí pěny k plášti, čímž vzniká samonosný, velmi lehký, konstrukční panel s vynikajícími izolačními vlastnostmi.

Systém napojení panelů **pero-drážka** a speciální **zámkový** spojovací systém umožňují přesnou a rychlou montáž a trvale zaručují pevnost a tuhost konstrukce boxu. Spolu s použitými trvale pružnými tmely zajišťují dokonalou parotěsnost a tím prakticky neomezenou životnost izolace. V konstrukci jsou důsledně přerušeny tepelné můstky.

Box na bázi **sloupkového systému** (PUR panel tl. 75mm, $k=0,27W/m^2K$), je nabízen s vnitřními půdorysnými rozměry v modulu 250mm, vnější půdorysné rozměry jsou u kynárny s izolací 75mm větší o 150mm.

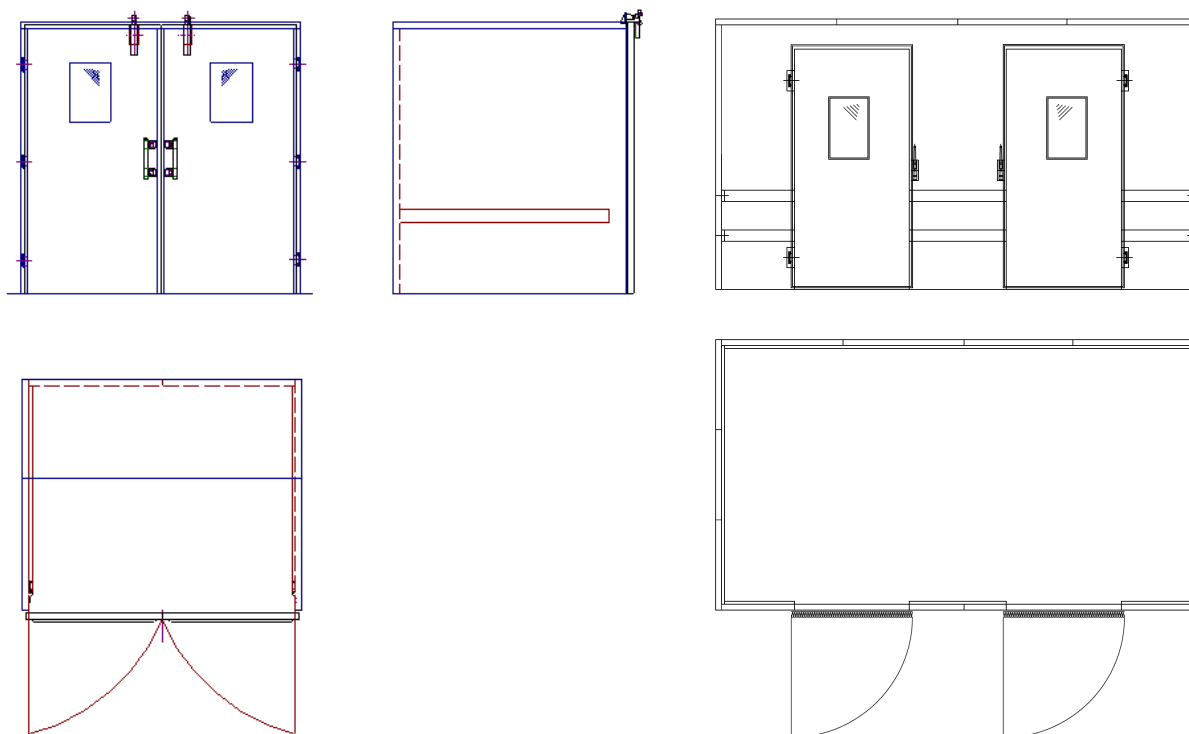

Box na bázi **lišťovaného systému** (PUR panel tl. 50mm, $k=0,44W/m^2K$) je nabízen s vnitřními půdorysnými rozměry cca odvozených od modulu 250mm a vzájemného přesahu rohových panelů, vnější půdorysné rozměry jsou u kynárny s izolací 50mm větší o 100mm. Výška boxu je variabilní (za standard pro menší boxy je považována vnitřní výška 2000mm). Box lze sestavovat do různých funkčních kombinací a používat příčky dle prostorových možností potřeb a přání uživatele.

Strop zhotovený z PUR panelů tl. 75mm nebo 50mm je samonosný max. do délky 6000mm. Strop není pochůzný a nesmí být zatěžován dalšími břemeny. U větších rozměrů boxu musí být stropní panely přivěšeny ke stropní konstrukci budovy.

Podlaha boxu je izolována stavebně.

Box je opatřen vstupními otočnými izolačními **dveřmi** v pravém nebo levém provedení. Křídlo dveří je opatřeno tzv. zavíračem, který zajistí dokonalé přilnutí těsnění.

Box je z výrobního závodu expedován v demontovaném stavu na paletě (paletách).

Box je možné doplnit o **další vybavu**: např. osvětlení vč. elektrorozvodů, akustickou a světelnou signalizaci pro uzavřenou osobu, signalizaci osvětlení, teploměr prostorové teploty, lišty rohové (zaoblené) nebo ochranu stěn plastovými lištami nebo deskami. Na přání lze dodat dveře se zabudovaným kontrolním okénkem z izolačního dvojskla.



Sídlo firmy :

☒ Mělnická 150, 277 06 Lužec nad Vltavou

☎ 315 619 111, 606 610 066

Fax 315 619 999

E-mail: prodej@horak-bros.com



Obchodně-technické oddělení :

☒ Plzeňská 59, 150 00 Praha 5

☎ 257 314 759

Fax: 257 314 758

E-mail: oto@horak-bros.com

<http://www.horak-bros.com>