

ZCM

COMPACT BLASTCHILLER / FREEZER SCHOCKKÜHLER / FROSTER



Technical features

Electronic control device for:

- Soft or Hard blast chilling
- Blast freezing
- Cold storage mode
- Automatic/manual defrost

Insert temperature probe

Ambient temperature up to 32°C

Cooling air /internal temperature/ up to -35°C

Stainless steel design

Interior rounded corners

Removable holders for GN/EN 600X400 trays

height adjustable – 20 mm module

Exchangeable magnetic rubber sealing

Optional

Built in printer

Sterilizer

Technische Eigenschaften

- elektronischer Regler für:

- Schockkühlung wahlbar („soft“ oder „hard“)
- Schockfrieren
- Aufbewahrung von gekühlte/gefrorene Waren

Automatische /manuelle Abtaug

Kernfühler

Umgebungstemperatur bis zu 32°C

Kühlluft bis zu -35°C

Edelstahlausführung

Innere abgerundete Ecken

Innere verstellbare /20 mm/ Auflagen

für GN 1/1 oder 600x400 mm Backwarenbleche


Auswechselbare magnetische Dichtung

Sonderzubehör

– Registriergerät (Zeit und Temperaturen)

– Sterilisierungsgerät

Model	ZCM 12	ZCM 20	ZCM 50
Capacity – Leistung (+70 > +3 / -18°C) [kg]	12/10	20/16	50
Width - Breite [mm]	820	820	820
Depth - Tiefe [mm]	700	700	800
Height - Höhe [mm]	790	890	1950
NetVolume - Inhalt des Nutzraumes [l]	60	84	300
Refrigerant - Kältemittel R404A [kg]	0,8	0,9	2,0
Mass – Gewicht [kg]	75	85	185
Power supply – Anschlusspannung [V-Hz]	230 V – 50 Hz	230 V – 50 Hz	400 V-3 – 50 Hz
Power input – Leistungsaufnahme Nom/max [W]	750 /950	840 /1050	2600 /3900
Max oper. current – max. Betriebsstrom [A]	6,0	6,5	13
Noise – Schallpegel LWA [dB(A)]	69	70	74
Ventilation of condensing heat [kW – air m ³ /h] Abführung von Kondensationswärme [kW – Luft m ³ /h]	1,6 / 500	2,4 / 1000	8,5 / 2200

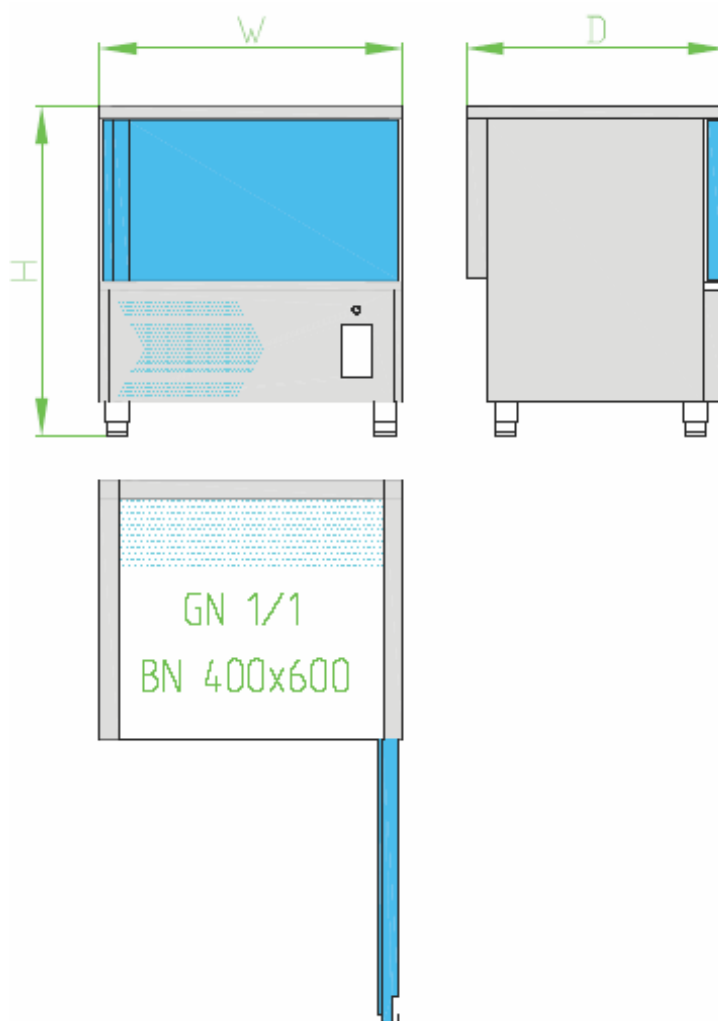

Company address:

☐ Mělnická 150, 277 06 Lužec nad Vltavou
Czech republic

<http://www.horak-bros.com>

Export department:

☎ +420 315 619 104

☎ +420 315 619 999

✉ export@horak-bros.com