

**BOXY PRO ÚCHOVU ZEMŘELÝCH (RAKVE 1-2 patra)**

Základem systému pro úchovu zemřelých (RAKVE 1-2 patra) je **chladicí komora**, sestavená ze sendvičových PUR panelů opláštěných bíle lakovaným pozinkovaným plechem tl. 0,6mm nebo plechem z korozivzdorné oceli tl. 0,6mm. Systém spojení panelů umožňuje jednoduchou instalaci případně i demontáž a možnost rozšíření komory. Komora je vybavena izolačními otočnými dveřmi 800 x 850mm nebo 800 x 1500mm (š/v).

Zařízení slouží pro uložení zemřelých při teplotě 0° až +2°C (pokud je termín pohřbu do 7 dnů po úmrtí) nebo pro uložení zemřelých při teplotě -10°C (pokud je tento termín delší), určeno zákonem 256/2001 Sb..

V nabídce je provedení vnitřních regálů, podnosů a vozíků určených pro rakve (celková hmotnost do 230kg) v jednom nebo dvou patrech nad sebou, provedení komory je s nebo bez izolované sendvičové podlahy.

Základní vnitřní rozměr komory pro jednopatrové provedení je 1000/2500/1000mm (š/hl./v), pro dvoupatrové provedení 1000/2500/1600mm (š/hl./v), další rozměry viz tab.. Dvoupatrový systém může být navržen i jako sestava dvou navazujících navzájem propojených chladicích komor (= 4x rakev).

Součástí výbavy komory **S izolovanou sendvičovou podlahou** je **regálový systém** (vnitřní výbava) pro rakve uložené na podnosech nebo platech opatřených kolečky. Další částí výbavy jsou externí **manipulační vozíky** (nízký a vysoký) určené pro dopravu a ukládání rakví do regálového systému.

Součástí výbavy komory **BEZ izolované sendvičové podlahy** (nebo se zapuštěnou podlahou) je **vozikový systém** pro rakve jsou uloženy přímo na vozíku nebo pojízdném konzolovém regálu, který zajede do boxu.

Vnitřní výbava, vozíky, pojízdné konzolové regály, podnosy a plata jsou vyrobeny z korozivzdorné oceli. Podnos je určený pouze pro rakve, plato je určené hlavně pro těla, ale je možné ho použít i pro rakve.

Na přání je možná dodávka komory dle požadavků zákazníka. Pro úchovu více zemřelých v rakvi je možno použít boxy v provedení R-robustním (samostatný prospekt).

**Rozměry chladicí komory:**





Komora S podlahou	vnější rozměry / vnitřní rozměry mm (š/hl./v)	Komora BEZ podlahy	vnější rozměry / vnitřní rozměry mm (š/hl./v)
<b>1x PATRO</b>		<b>1x PATRO</b>	
<b>1 dveře</b>	1150 x 2650 x 1150 / 1000 x 2500 x 1000	<b>1 dveře</b>	1150 x 2650 x 1075 / 1000 x 2500 x 1000
<b>2x PATRO</b>		<b>2x PATRO</b>	
<b>1dveře</b>	1150 x 2650 x 1750 / 1000 x 2500 x 1600	<b>1 dveře</b>	1150 x 2650 x 1675 / 1000 x 2500 x 1600
<b>2 dveře</b>	2150 x 2650 x 1750 / 2000 x 2500 x 1600	<b>2 dveře</b>	2150 x 2650 x 1675 / 2000 x 2500 x 1600

V nabídce jsou různé druhy **chladicích zařízení** podle požadované vnitřní teploty, podle uspořádání chlazení, ale vždy s ohledem na nízkou energetickou náročnost. Pro spolehlivý a úsporný chod chladicího zařízení je nutno zajistit odvětrání kondenzačního tepla.




a) **blokové uspořádání** kompaktní chladicí jednotka je umístěna na stropě nebo stěně boxu a fouká ochlazený vzduch do boxu

b) **splitové uspořádání** v boxu je umístěn výparník, který ochlazuje vnitřní vzduch a kondenzační jednotka je umístěna vně boxu, případně mimo místnost

## Komora **S** izolovanou sendvičovou podlahou

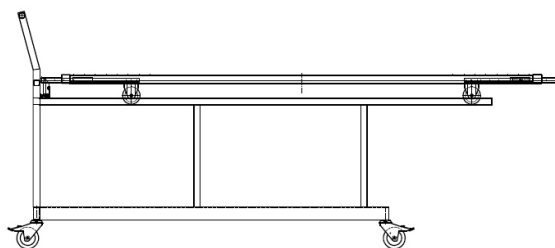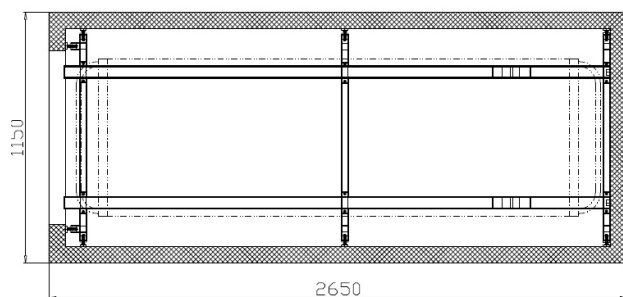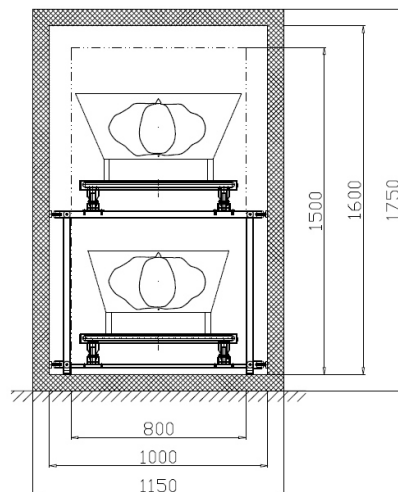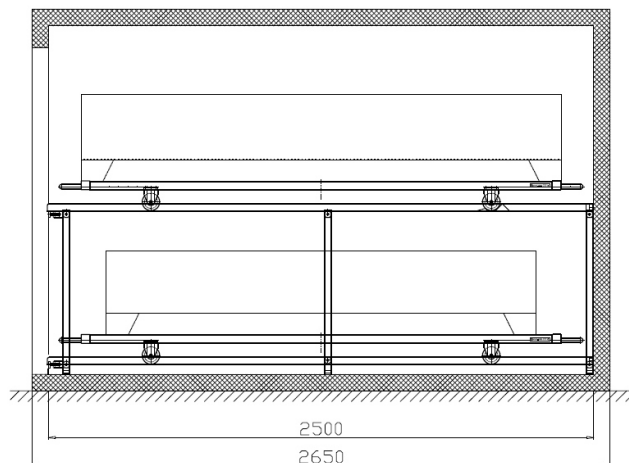

## Komora **BEZ** izolované sendvičové podlahy

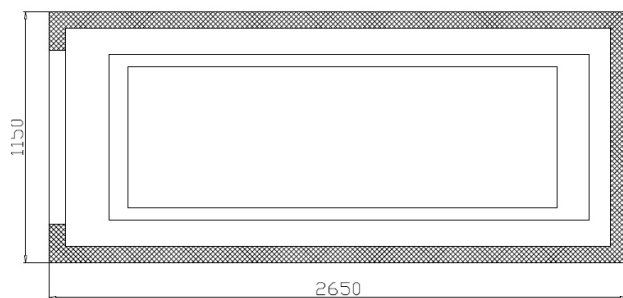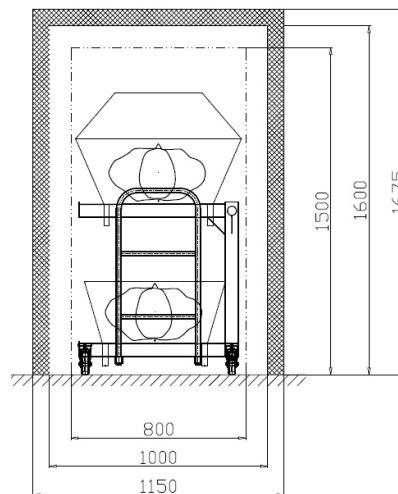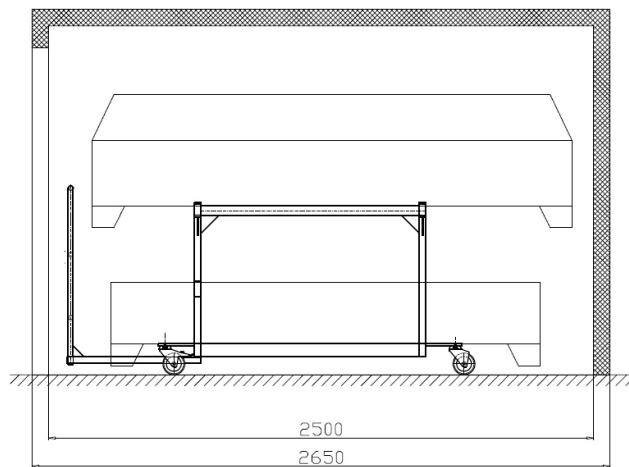

### Sídlo firmy:

☒ Mělnická 150, 277 06 Lužec nad Vltavou  
☎ 315 619 111, 606 610 066  
Fax 315 619 999

E-mail: [prodej@horak-bros.com](mailto:prodej@horak-bros.com)

### Obchodně-technické oddělení:

☒ Plzeňská 59, 150 00 Praha 5  
☎ 257 314 759  
Fax: 257 314 758

E-mail: [oto@horak-bros.com](mailto:oto@horak-bros.com)

<http://www.horak-bros.com>